



Tapis robuste avec une surface agressive conçue pour les lieux de travail industriels.

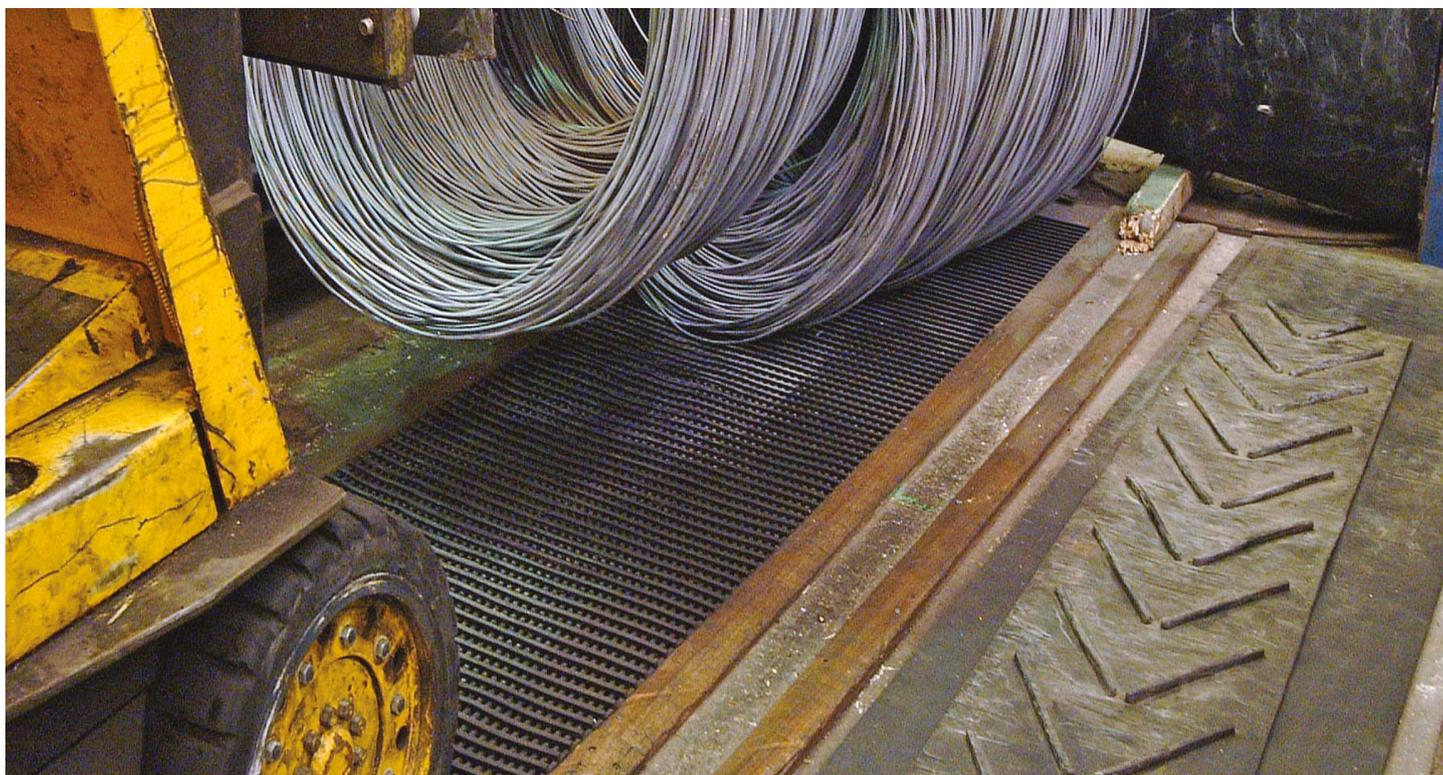

Tapis extra-agressif capable de résister même aux environnements industriels les plus difficiles, Flexigrid est idéal pour les lieux de travail où les déversements, les débris et les éclats de métal sont un problème.

La surface structurée du profilé offre la plus haute résistance au glissement, tandis que l'épaisseur significative du tapis disperse et draine toute matière dangereuse rapidement. Il est également parfait pour les postes de travail en position debout: la construction à deux couches offre un amorti confortable pour aider à réduire la fatigue des employés.



Caractéristiques:



Surface en relief



En forme de grille en deux couches



Propriétés anti-fatigue démontrées



Fabriqué en PVC flexible



Livré en rouleaux de 5 et 10 m ou modules



Avantages:



Certifié Antidérapant (DIN 51130:R11)



Excellent drainage (DIN 51130:V10)



Augmente la productivité



Facile à couper sur place, épouse les irrégularités des sols



Facile à installer et nettoyer



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Fabriqué en Europe
et États-Unis
plastexmatting.com



Dimensions standards:

Produit	Flexigrid
Hauteur	20 mm
Options Standard en rouleau	5 x 0,6 m
	5 x 0,91 m
	10 x 0,6 m
	10 x 0,91 m
Options standard en module	1,8 x 0,6 m
	1,8 x 0,91 m
Poids	9,8 kg/m ²

Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Longueur (0, +0,3 m)	Largeur (+/- 1 cm)
Flexigrid	20 mm	1,8 m 5 m 10 m	60 cm 91 cm

Toutes les dimensions sont nominales

Informations techniques:

Acoustique	Excellente absorption acoustique
Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant cette fiche d'information .
Environnement	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Flexigrid est 100% recyclables. En noir, Flexigrid est fabriqué à partir de nos propres déchets industriels. Le contenu recyclé est en moyenne d'au moins 30%, mais nous nous efforçons d'atteindre 100% dans la mesure du possible. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Inflammabilité	DIN 4102 Partie 1 - Classification B2
Hygiène	Fabriqué en PVC non poreux qui résiste naturellement à la croissance des bactéries.
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant cette fiche d'information .
Antidérapant	DIN 51130: RI I, VI0 ASTM F 1677 - Sec/Mouillé: 0.6/0.6
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC.
Garantie	Quatre années. Visitez notre page sur les garanties pour plus d'informations

Installation:

La construction en rouleau de Flexigrid signifie que l'installation est simple:

- Livré en rouleaux de 5 ou 10 m ou en module
- Facile à découper sur place
- Epouse facilement les irrégularités des sols

Nettoyage:

Garder Flexigrid fonctionnel et propre est facile:

- Poids léger
- Roulez et soulevez pour nettoyer
- Facile à nettoyer avec un tuyau haute pression

Couleurs:



Noir

D'autres couleurs
disponibles sur
demande

Accessoires:

> Flexigrid

Rampe aluminium (H: 20 mm)



Livré en barres de 2 m de long
avec vis de fixation et chevilles.
Livré en aluminium anodisé.
Dimension: 20 mm x 50 mm
x 2 m

Clips de connexion: double usage (H: 20 mm)



Pour assembler des sections
de tapis côté avec côté ou de
longueur avec longueur. Livré
par lot de 10