


Alfombra para entradas de una sola pieza diseñada para entradas de edificios más estrechas y pasarelas más largas.



Frontrunner Walk es una alfombra para entradas de una sola pieza diseñada para entradas de edificios más estrechas y pasarelas más largas, tanto interiores como exteriores.

Esta duradera alfombra, a prueba de tacones y ruedas y con una excelente resistencia al tráfico rodado, se puede instalar como una alfombra para entradas fija sobre la superficie o colocar suelta como solución antideslizante portátil. Su diseño inteligente presenta un patrón de corte en diamante y nervaduras superiores transversales para garantizar un agarre firme bajo los pies, además de para limpiar los zapatos y las ruedas.

La elaboración en una sola pieza permite desplegar la alfombra rápidamente donde sea necesario o cortarla para adaptarla al sitio, sin tener que visitarlo antes.

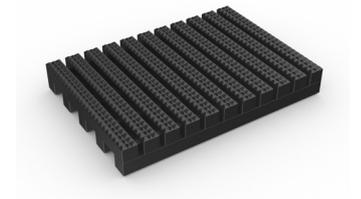

Características:



Patrón de corte en diamante



Construcción de rejilla abierta con dos capas



Rejilla con construcción de malla cerrada



Fabricada con PVC flexible



Se presenta en rollos de 6 m (20')



Ventajas:



Antideslizante con certificación (DIN 51130:R11, ASTM 1677:0.6/0.6)



Drenaje excelente (DIN 51130:V10)



A prueba de ruedas y tacones



Se corta fácilmente en el sitio y se adapta a superficies irregulares



Fácil de instalar



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex, SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de alfombrado
fabricados en el Reino Unido y en EE. UU.
plastexmatting.com

Ficha técnica

Tamaños estándares:

Producto	Fronrunner Walk
Altura	10 mm (3/8")
Opciones del rollo estándar	0,91 x 6 m (3' x 20') 1,22 x 6 m (4' x 20')
Peso	8 kg/metro cuadrado (17,7 lb/pie cuadrado)

Tolerancias:

	Altura (+/- 0,5 mm)	Longitud (0+3 mm)	Anchura (0+2 mm)	
Fronrunner Walk	10 mm	6 m	91 cm	122 cm

Todas las dimensiones son nominales


Información técnica:

Acústica	Excelente absorción del sonido
Resistencia química	Resistente a la mayoría de ácidos, sustancias alcalinas y aceites. Puedes obtener más información sobre las resistencias químicas específicas descargando esta ficha técnica
Composición	Cloruro de polivinilo flexible (PVC)
Medioambiente	Fronrunner Walk es 100 % reciclable. No utilizamos ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias peligrosas del Reglamento REACH en ninguno de nuestros productos de alfombrado.
Resistencia al fuego	EN ISO 13501-1:2007-Bfl-S1, ASTM E648, clase I
Reversión	El encogimiento de los termoplásticos puede dar lugar a reducciones de tamaño de hasta el 2 %. Esto puede acelerarse en ambientes calurosos. Puedes obtener más información sobre las causas del encogimiento descargando esta ficha técnica .
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130: R11, V10
Resistencia térmica	Diseñada para servir con temperaturas de -23 °C y hasta +60 °C. Pueden producirse ligeras variaciones de tamaño con temperaturas extremas.
Luz UV	Resistente a la degradación del PVC
Garantía	Cuatro años. Visita nuestra página de políticas para obtener más información sobre las garantías

Colores:



Negro



Gris oscuro

Más colores disponibles a petición

Ficha técnica

Instalación:

La construcción de una sola pieza de FronrunnerWalk hace que sea fácil de instalar:

- Se coloca suelta, sin tener que fijarla
- Construcción duradera de una sola pieza
- Se suministra en rollos de 6 m; para adaptarla al sitio solo hay que cortarla
- Se adapta a la forma del suelo

Limpieza:


Mantener el aspecto de la FronrunnerWalk es fácil:

- Basta con enrollarla o levantarla para limpiar
- No se necesitan herramientas especiales
- Fácil de limpiar con una aspiradora, además de usar un cepillo grueso para limpiar los residuos de la rejilla

[Consulta](#) o [descarga](#) las instrucciones de limpieza.


> Para instalaciones con montaje sobre la superficie

Bordes de PVC (10 mm de alto y 50 mm de ancho)




Se suministra en rollos de 10,1 m (33') de largo. Se recomienda un tubo de pasta de soldadura en frío por cada 10 m de bordes. Disponible en negro y gris oscuro. Tamaño: 10 mm x 50 mm x 10,1 m (3/8" x 2" x 33')

Rampa de aluminio (10 mm de alto y 45 mm de ancho)



Se suministra en secciones de 1,98 m (6'5") de largo con tornillos de fijación. Disponible en aluminio anodizado. Tamaño: 10 mm x 45 mm x 1,98 m (3/8" x 1 3/4" x 6'5")

Clips de conexión: de lado a lado (10 mm de alto)



Para unir secciones de alfombrado por los extremos. Se suministra en paquetes de 10

Riel a presión de PVC (10,5 mm de alto)



Riel a presión de dos partes que se puede soldar para unir rollos por los extremos o los lados para cubrir grandes áreas. Recomendamos un tubo de pasta de soldadura en frío por cada 10 m de bordes. Disponible en gris oscuro. Tamaño: 10,5 mm x 2,5 m (13/32" x 8'2")


> Para instalaciones empotradas

Marco en R (10 mm de alto)



Necesitarás esto para asegurar la alfombra por los bordes de izquierda a derecha. Se suministra en secciones de 3 m (10') de largo con tornillos y tacos de fijación. Disponible en aluminio anodizado, gris oscuro con pintura en polvo y negro. Tamaño: 10 mm x 12 mm (3/8" x 15/32")

Sección en U (10 mm de alto)



Si la dimensión de adelante hacia atrás del pozo de la alfombra es mayor que la longitud final del alfombrado, puede que necesites una sección en U para unir las diferentes secciones. Se suministra en secciones de 3 m (10') de largo con tornillos y tacos de fijación. Disponible en aluminio anodizado, gris oscuro con pintura en polvo y negro. Tamaño: 10 mm x 18 mm (3/8" x 11/16")