


Pavimento autodrenante para pies descalzos diseñado para zonas húmedas con mucho tránsito.



Mantenga seguras las zonas de baño y aseo con Heronrib, el mejor pavimento antideslizante para deportes y ocio, diseñado para soportar un tráfico intenso de pies descalzos.

Fabricado en PVC resistente y no poroso con barras inferiores canalizadas, Heronrib tiene un sistema de autodrenaje automático, incluso cuando se enfrenta a grandes cantidades de agua. Su superficie en relieve proporciona un fuerte agarre bajo los pies, mientras que los aditivos antimicrobianos y antifúngicos garantizan una higiene excelente. Esta combinación ganadora lo convierte en el pavimento antideslizante ideal para piscinas, jacuzzis, saunas y gimnasios.

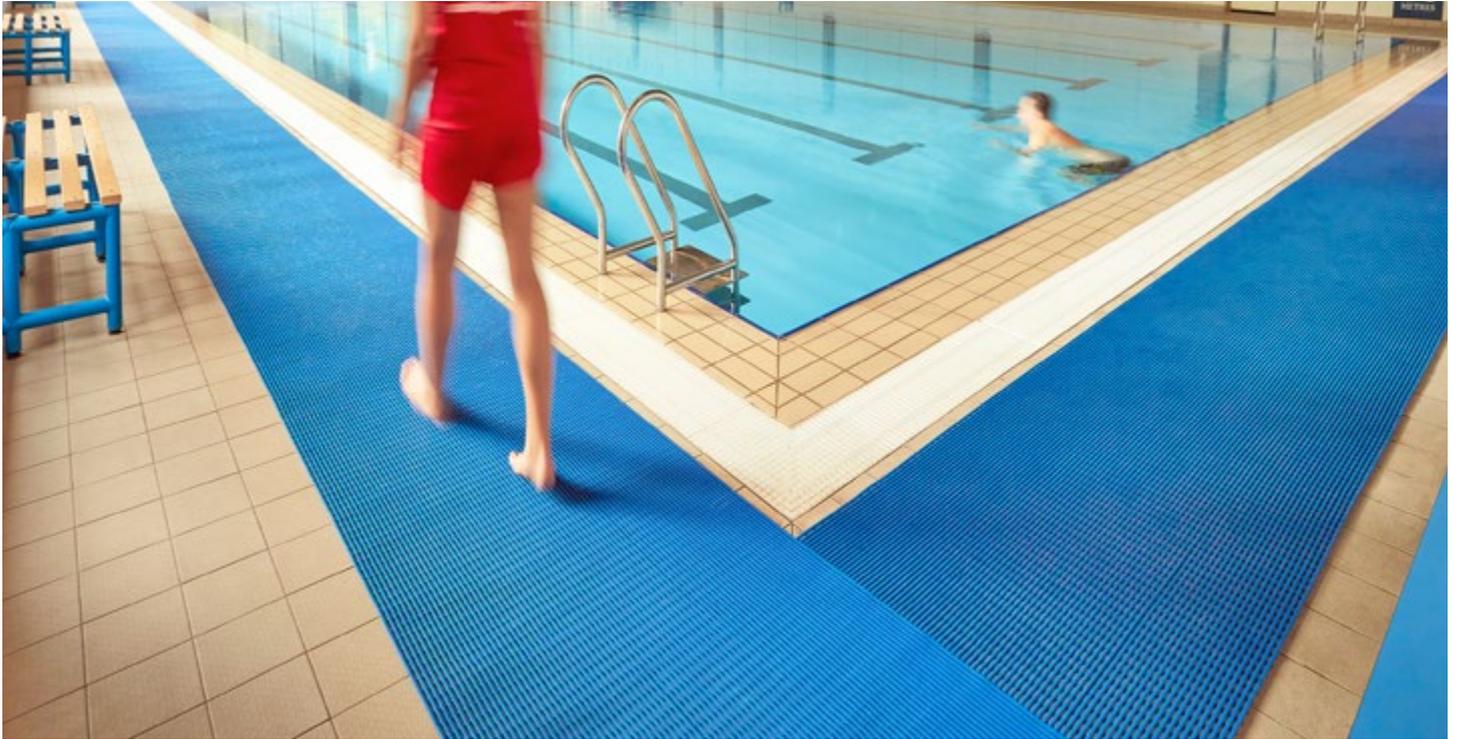

Características:



Superficie grabada



Construcción de dos capas con barras inferiores canalizadas



Aditivos antimicrobianos y antifúngicos



Fabricado de PVC flexible



Resistente a los rayos UV



Beneficios:



Resistencia a deslizamientos certificado



Drenaje de cuatro vías



Excelente higiene, fácil de limpiar



Fácil de cortar a medida; se adapta a superficies irregulares



Puede utilizarse en interiores o exteriores



Plastic Extruders Ltd.

Russell Gardens, Wickford
Essex SS11 8DN
+44 (0) 1268 571 116

Productos de tapizado fabricados en el Reino Unido y Estados Unidos:
plastexmatting.com



Tamaños estándar:

Producto	Heronrib
Altura	10.5mm (13/32")
Opciones de rollos estándar	10 x 0.5m (33' x 2')
	10 x 1.0m (33' x 3')
	10 x 1.22m (33' x 4')
Peso	5.5 kg/m ² (1.10 lb/sq.ft)

Tolerancias:

	Altura (+/- 0.5mm)	Longitud (0,+0.3mm)	Anchura (+/- 1cm)
Heronrib	10.5 mm	10 m	50 cm 100 cm 122 cm

Todas las dimensiones son nominales

Datos técnicos:

Acústica	Excelente absorción del sonido.
Resistencia química	Resistente a la mayoría de ácidos, alcalinos y aceites. Puede leer más sobre la resistencia química específica descargando esta ficha de información .
Composición	Cloruro de polivinilo flexible (PVC).
Medio Ambiente	Heronrib es 100% reciclable. No utilizamos ninguna sustancia peligrosa a tenor del reglamento REACH en ninguno de nuestros productos de suelos.
Resistencia al fuego	EN ISO 13501-1:2007-Cfl-SI.
Higiene	Hecho de PVC no poroso que es inherentemente resistente al crecimiento de bacterias. Incorpora aditivos antimicrobianos y antifúngicos para una higiene continua.
Reversión	La contracción termoplástica puede dar lugar a una reducción del tamaño de hasta un 2%. Esto podría verse acelerado en entornos cálidos. Puede leer más sobre las causas de la reducción del tamaño descargando esta ficha de información .
Resistencia al deslizamiento	DIN 51097: Clasificación C ASTM F 1677 - Seco/Húmedo: 0.9/0.7
Resistencia térmica	Diseñado para temperaturas que oscilen entre -23°C y +60°C. Puede darse una pequeña variación del tamaño en temperaturas extremas.
Luz UV	Resistente a la degradación del PVC. El color rojo no es resistente a la luz solar directa.
Garantía	Tres años. Consulte nuestra página de políticas para más información sobre las garantías.

Colores:



Azul oxford



Blanco



Azil marino



Verde



Gris marengo



Rojo mora

Más colores disponibles bajo petición

Instalación:

La construcción de una sola pieza de Heronrib significa que la instalación es sencilla:

- Hecho de PVC flexible
- Es suministrado en rollos para una instalación rápida
- Fácil de cortar a medida in situ
- Se adapta a superficies irregulares

Limpieza:

Una limpieza regular mantendrá tanto la eficacia como la vida útil de Heronrib.

Heronrib cuenta con aditivos antimicrobianos y antifúngicos para protegerlo contra la contaminación de hongos, pero también se recomienda una limpieza regular para eliminar grasas, aceites, grasas de alimentos, cera y pulimentos acrílicos.

PREPARACIÓN

Compruebe que no haya ningún objeto suelto sobre el pavimento, como basura o fibras de tela.

LIMPIEZA A MANO

Debe realizarse una limpieza manual periódica cuando sea necesario, utilizando un líquido de limpieza alcalino según las instrucciones del fabricante. El pavimento puede limpiarse directamente: basta con aplicar [la solución limpiadora con un pulverizador](#) o una fregona y dejar que penetre la grasa o la suciedad. A continuación, puede utilizar un cepillo de cerdas duras para que el líquido limpiador penetre en la suciedad de la superficie. Deje que se absorba antes de aclarar con agua limpia.

Si está realizando una limpieza a fondo o limpiando el suelo que hay debajo, los pavimentos deben enrollarse. No hay que doblarlos, tirar de ellos ni arrastrarlos, ya que esto dañaría el pavimento con el tiempo.

LIMPIEZA A MÁQUINA

La frecuencia de la limpieza a máquina dependerá del tráfico que reciba la zona. Rocíe la superficie con la solución alcalina y, a continuación, con una máquina de cepillos cilíndricos, limpie la superficie superior en la dirección de las nervaduras superiores. Si hay un patrón grabado en las nervaduras superiores donde la suciedad puede acumularse fácilmente, haga pasadas cruzadas adicionales para asegurar una limpieza a fondo.

Si la parte inferior del pavimento también necesita una limpieza, enróllelo y vuelva a desenrollarlo, dejando la parte inferior hacia arriba. Repita la pulverización y las instrucciones de limpieza anteriores.

LIMPIEZA A VAPOR

Puede utilizarse cualquier tipo de limpiador de vapor. Se han obtenido buenos resultados con una presión de boquilla de aproximadamente 1000 lbs p.s.i. (6894,8 kN/m²) y una temperatura del agua de aproximadamente 212°F (100°C). El líquido limpiador debe diluirse según las recomendaciones del fabricante.

Complementos:

> Heronrib

Borde de PVC (Altura: 10mm, Anchura: 50mm)



Suministrado en rollos de 10.1m (33') de largo. Se recomienda un tubo de pasta para la soldadura en frío por cada 10m de borde. Disponible en negro y gris oscuro. Tamaño: 10mm x 50mm x 10.1m (3/8" x 2" x 33')

Perfil de Unión PVC (Altura: 10mm)



Perfil de unión de dos piezas que se pueden soldar para unir rollos de extremo a extremo o de lado a lado para cubrir áreas más grandes. Se recomienda un tubo de pasta para la soldadura en frío por cada 10m de borde. Disponible en gris oscuro. Tamaño: 10.5mm x 2.5m

Clips de Unión: doble uso (Altura: 14mm)



Para unir secciones de pavimento de lado a lado o de extremo a extremo. Se suministra en paquetes de 10

Gancho de suelo pequeño (Altura: 14mm)



Para fijar secciones de pavimento al suelo. Se suministran en paquetes de 20 unidades con tornillos y tacos