


Dalles PVC à motif tôle larmée emboîtables conçues pour les postes de travail, les lignes d'assemblage et les zones de stockage



Système de dalle résistante fabriqué en matériaux recyclés, Plastex Chex est idéal pour couvrir de grandes surfaces dans les lieux de travail industriels très fréquentés.

Sa surface solide offre un revêtement de sol sans connexion visible, tandis que le PVC non poreux reste résistant aux produits chimiques, huiles, acides et températures extrêmes. Les bords inclinés en PVC et une surface en tôle larmée résistante en font le revêtement idéal pour les postes de travail, les sols de garage, les zones de montage, les laboratoires et les zones de stockage.

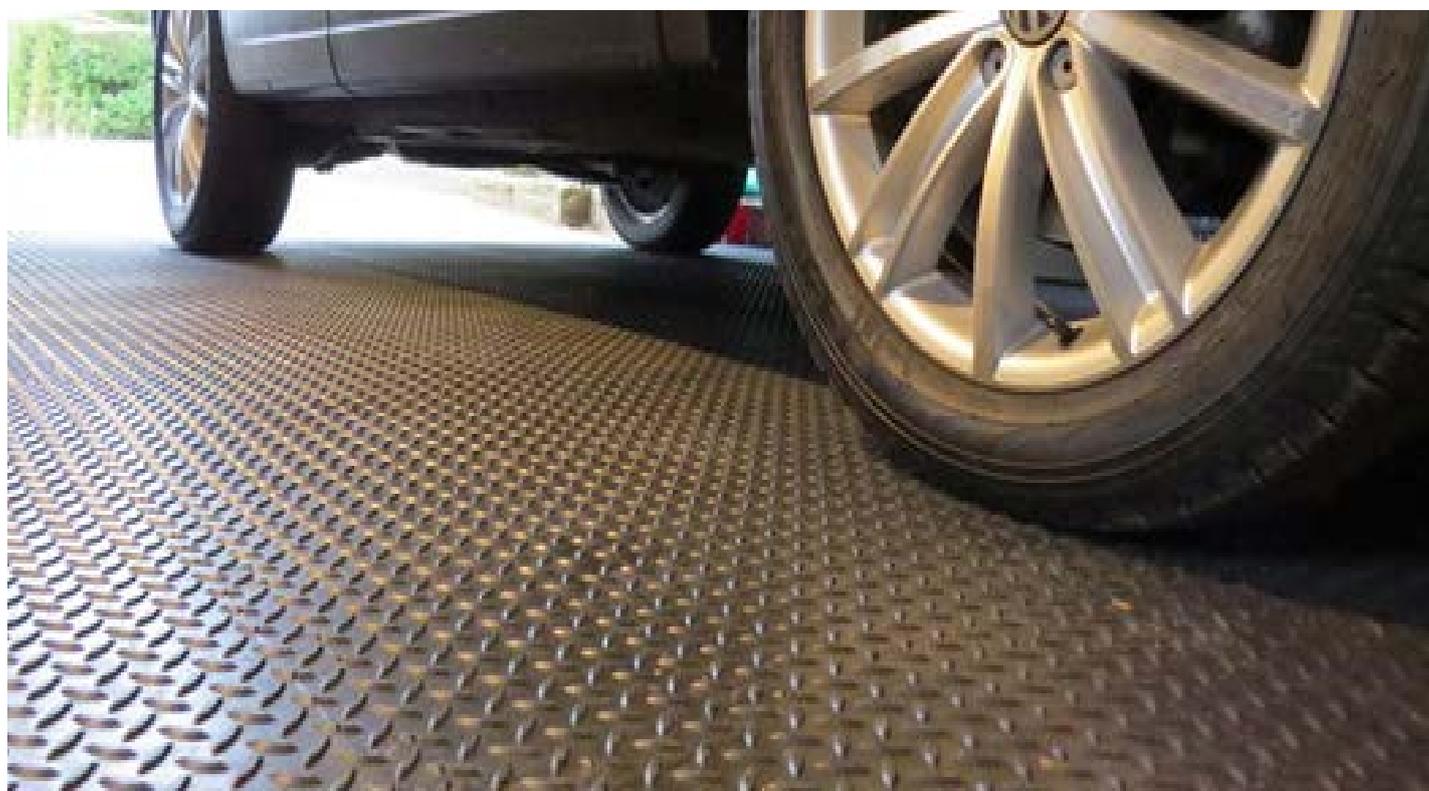

## Caractéristiques:



Conception en "tôle larmée"



Fabriqué en PVC non poreux



Dalles emboîtable avec bordure en PVC



Fabriqué à partir de matériau 100% recyclé



Excellentes propriétés d'absorption



## Avantages:



Antidérapant et résistant à l'usure



Résistant aux produits chimiques, acides, huiles



Installation transparente



Conforme à REACH



Réduit le bruit



### Dimensions standards:

Produit	Plastex Chex
Hauteur	14 mm
Dimensions standard de la dalle	0,5 m x 0,5 m
Poids	6,8 kg/m <sup>2</sup>

### Tolérances:

	Hauteur (+/- 0,5 mm)	Dimension standard de la dalle (+/- 1 cm)
Plastex Chex	14 mm	50 cm x 50 cm

Toutes les dimensions sont nominales

### Informations techniques:

Acoustique	Excellente absorption acoustique
Chimique	Résistant à la plupart des acides, alcalins et huiles. Vous pouvez en savoir plus sur les résistances chimiques spécifiques en téléchargeant <a href="#">cette fiche d'information</a> .
Composition	Chlorure de polyvinyle flexible (PVC)
Environnement	Pillomat est 100% recyclable. Nous n'utilisons aucune substance incluse dans la liste SVHC sous REACH dans aucun de nos tapis et caillebotis.
Inflammabilité	UL 94 V-2
Réversion	Une rétraction thermoplastique peut entraîner la réduction du revêtement jusqu'à 2%. Cela peut être amplifié si la température est élevée. Vous pourrez en savoir plus sur les causes de cette rétraction en téléchargeant <a href="#">cette fiche d'information</a> .
Thermique	Conçu pour fonctionner à des températures de -23 ° C à + 60 ° C. Une légère variation de taille peut se produire aux températures extrêmes.
Ultra-violet	Résistant à la dégradation du PVC

### Installation:

Le format en dalles de Plastex Chex signifie que l'installation est simple:

- Dalles facilement emboîtable et connexion invisible
- Couvre efficacement de grandes surfaces
- Aucun outil spécial requis

[Téléchargez les instructions d'installation complètes](#)

### Nettoyage:

Garder Plastex Chex fonctionnel et propre est facile:

- Facile à manipuler
- Simplement levez et soulevez pour nettoyer
- Facile à nettoyer avec un tuyau haute pression

### Couleur:




Noir

D'autres couleurs  
disponibles sur  
demande

### Accessoires:

#### > Plastex Chex

Rampe Plastex Chex (male)



Fourni en longueurs de 50 cm.  
Livré en noir et jaune. Taille: 12  
mm x 50 mm x 50 cm

Rampe Plastex Chex (femelle)



Fourni en longueurs de 50 cm.  
Livré en noir et jaune. Taille: 12  
mm x 50 mm x 50 cm